



Valeurs caractéristiques	Aspect Point d'ébullition Point de congélation Densité (20°C) Viscosité (20°C) Indice de réfraction nD20 pH (produit concentré) pH (mélange 1:2 eau distillé neutre) Teneur en eau Point d'éclair Réserve d'alcalinité	liquide limpide, inodore >150 °C <-50 °C 1,054 – 1,058 g/cm ³ 68 – 72 mm ² /s 1,435 – 1,437 6,5 – 8,0 7,5 – 8,5 max, 4% w/w > 100 °C >10-13 ml 0,1 n HCl	ASTM D 1120 DIN ISO 3016 DIN 51757/ASTM D 4052 DIN 51562 DIN 51423 ASTM D 1287 ASTM D 1287 ASTM D 1123/DIN 51777 DIN 51758 ASTM D 1121
Contrôle de la qualité	Les données qui précèdent sont des valeurs moyennes au moment de la mise sous presse de la présente publication. Il ne s'agit pas des spécifications des produits. Les caractéristiques spécifiées peuvent être communiquées sous la forme d'une fiche de spécification.		
Propriétés	<p>Le Tyfocor L est un liquide hygroscopique non toxique, presque inodore, à base de propylène-1,2 glycol (une substance connue pour son innocuité). Ce produit peut être mis en œuvre comme saumure réfrigérante ou comme liquide caloporteur dans le secteur alimentaire et dans celui de l'eau potable.</p> <p>Le Tyfocor L contient des inhibiteurs de corrosion en proportion assez élevée pour protéger durablement et d'une manière fiable - contre la corrosion, le vieillissement et les incrustations - les matériaux métalliques couramment utilisés dans le secteur de l'énergie solaire et du chauffage central. Le produit maintient les surfaces des échangeurs de chaleur dans un bon état de propreté et confère ainsi un degré d'efficacité élevé et constant à l'installation à protéger.</p> <p>Le Tyfocor L est miscible avec l'eau dans n'importe quel rapport et permet d'obtenir, suivant la concentration, une protection antigel allant jusqu'à -50 °C. Les sels de dureté de l'eau n'influent aucunement sur l'efficacité du Tyfocor L et ne donnent pas lieu à des précipitations dans la solution de Tyfocor L.</p> <p>Les mélanges de Tyfocor L et d'eau ne se séparent pas. Le Tyfocor L ne contient pas de nitrite, pas de phosphate ni d'amine.</p>		
Miscibilité	Le Tyfocor L est miscible avec tous les liquides caloporteurs du commerce à base de propylène-1,2 glycol.		
Emploi	Les mélanges Tyfocor L et d'eau sont utilisés comme frigoporteur en systèmes de réfrigération et chauffage dans les industries alimentaires, comme caloporteur en installations d'énergie solaire et absorbeurs enfouis, y compris comme antigel en gicleurs d'incendie (sprinklers). Il faut ajouter - lors du remplissage du circuit - au moins 25 % (vol.) et au plus 75 % (vol.) d'eau neutre (qualité eau potable avec max. 100 mg/kg chlorures) ou d'eau déminéralisée. Pour empêcher toute corrosion, il convient de rester dans les intervalles indiqués ci-dessous: dans les installations solaires: 40-75 % (vol.) de Tyfocor L dans les autres installations: 25-75 % (vol.) de Tyfocor L		
Thermostabilité dans les installations solaires	Lorsque le liquide caloporteur est exposé en permanence à des températures supérieures à 170 °C, il subit un vieillissement précoce. Dans les installations solaires dont les températures de stagnation se situent au-dessus de 170 °C, il est donc recommandé de dimensionner les vases de compensation de manière que le liquide caloporteur puisse s'écouler des capteurs quand il a atteint la température maximale de stagnation, et être recueilli dans les réservoirs de compensation Aux températures supérieures à 200 °C débute une lente modification chimique du liquide caloporteur, susceptible de mettre en danger la fiabilité fonctionnelle de l'installation.		
Effet anticorrosion	Le tableau suivant montre l'effet anticorrosion d'un mélange de Tyfocor L et d'eau. Essai de corrosion selon ASTM D 1384 (American Society for Testing and Materials). Variation moyenne du poids en g/m ²		

Compatibilité avec les matériaux d'étanchéité

Les mélanges de Tyfocor L et d'eau n'attaquent pas les matériaux d'étanchéité habituellement utilisés dans le secteur du chauffage.

D'après notre expérience, nos propres essais et les données relevées dans la littérature, nous avons établi un tableau des mastics d'étanchéité, élastomères et matières plastiques stables à l'action des mélanges de Tyfocor L et d'eau :

Mastics d'étanchéité, p. ex. Fermit[®], Fermitol[®] (marques déposées de la Société Nissen & Volk GmbH, Hamburg), chanvre

Résines à base de phénol ou d'urée-formaldéhyde ne sont pas stables, de même que le PVC plastifié et les élastomères à base de polyuréthane.

Lorsqu'on prévoit l'emploi d'élastomères, il faut tenir compte du fait que les propriétés utilitaires de ces matériaux sont conditionnées non seulement par les propriétés du caoutchouc de base (p. ex. l'EPDM), mais aussi par la nature et la quantité des adjuvants ainsi que par les conditions de fabrication / vulcanisation. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer un essai d'aptitude du mélange Tyfocor L/eau avant la première mise en œuvre. Cette précaution est particulièrement importante dans le cas des élastomères utilisés comme matériaux pour membranes de vases d'expansion conformes à DIN 4807.

Les joints plats (joints d'étanchéité) à base de 70 EPDM 281* (jusqu'à 160 °C) et p. ex. REINZ-AFM 34** ou Centellen 3820*** (jusqu'à 200 °C) à base d'aramide / NBR spécial, ont démontré leur stabilité aux mélanges chauds de Tyfocor L et d'eau.

* Carl Freudenberg Dichtungs- u. Schwingungstechnik, Pf 100363, D - 69465 Weinheim
 ** REINZ-Dichtungs-GmbH, Postfach 1909, D - 89229 Neu-Ulm
 *** Hecker Werke GmbH&Co, D - 71093 Weil im Schönbuch

Directive d'emploi

Les propriétés particulières du Tyfocor L obligent l'utilisateur à se conformer aux directives suivantes s'il veut protéger son installation pendant une longue durée.

1. L'installation solaire doit être réalisée en circuit fermé, car un apport d'oxygène atmosphérique entraînerait une consommation plus rapide des inhibiteurs présents dans le produit.
2. Les installations ne doivent pas être pourvues d'échangeurs de chaleur, accumulateurs de chaleur, récipients ou conduites zingués du côté primaire, car le propylène glycol peut dissolver le zinc.
3. Les vases d'expansion à membrane doivent être conformes à DIN 4807.
4. Concernant les installations solaires, les brasages doivent être effectués avec du matériau d'apport Ag ou Cu (brasage fort). En cas d'utilisation de brasage tendre, il faut d'effectuer un rinçage à fond pour éliminer les résidus des flux contenant des chlorures.
5. Les solutions aqueuses de Tyfocor L sont chimiquement inertes. Il faut toutefois veiller à ce que tous les matériaux d'étanchéité et de raccord utilisés dans les installations solaires soient bien stables jusqu'au niveau de la température maximale de stagnation, d'après les données indiquées par le fabricant.
6. Les éléments flexibles de jonction doivent être des tuyaux n'autorisant qu'une faible diffusion d'oxygène, ou de préférence des tuyaux métalliques.
7. Il faut éloigner les batteries de cuivre de l'installation, car les mélanges chauds de propylène glycol et d'eau peuvent dissolver les batteries.
8. On devra s'assurer de l'absence de tout potentiel électrique parasite entre les éléments de l'installation qui sont en contact avec la solution de Tyfocor L. Un tel potentiel est cependant acceptable sur les éléments en cuivre, à condition qu'il ne soit pas trop élevé (= 1.5 V).
9. Toutes les conduites doivent être disposées de telle façon qu'il ne puisse y avoir de perturbation de la circulation par suite de poches de gaz ou de sédiments.
10. Le circuit doit être rempli en permanence de liquide caloporteur jusqu'à l'endroit le plus élevé. A cet endroit, il faut prévoir un vase clos muni d'un organe de dégazage.
11. Quand on installe des soupapes automatiques de dégazage, il faut choisir des modèles excluant toute introduction d'air.
12. Lors du montage et avant le remplissage, les différents éléments doivent être protégés contre la pénétration de salissures et d'eau.


Ensuite, il convient d'effectuer un nettoyage intérieur (rinçage) afin d'éliminer les matières solides (copeaux métalliques, restes d'emballages, farine de bois, etc.) et les adjuvants de montage. Après l'achèvement du nettoyage intérieur et du contrôle d'étanchéité selon DIN 18380, il faut vidanger entièrement le circuit et le remplir immédiatement d'une solution de Tyfocor L pour le protéger contre la corrosion, même si la mise en service de l'installation ne doit s'effectuer qu'ultérieurement.

13. Après le remplissage, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus aucune poche d'air dans l'installation. Les poches de gaz forment des dépressions en cas d'abaissement de la température, si bien que de l'air peut être aspiré à l'intérieur du système. Il faut donc les éliminer cas par cas.
14. Après le premier remplissage et le démarrage de l'installation, il faut nettoyer les collecteurs d'impuretés afin de ne pas gêner le passage du liquide caloporteur. Ce nettoyage doit être effectué au bout de quinze jours au plus tard.
15. En cas de déperditions de liquide par évaporation, il faut faire l'appoint avec de l'eau potable neutre. Lorsque les pertes sont dues à des fuites ou bien lorsqu'on a effectué des prélèvements, il faut ajouter le liquide concentré Tyfocor L en mélange avec de l'eau potable à la même concentration que la solution aqueuse de Tyfocor L qui se trouve déjà dans l'installation. En cas de doute, on devra déterminer la teneur en Tyfocor L à l'aide d'un densimètre ajusté à propylène glycol (valeurs voir diagramme) On peut aussi déterminer la teneur en Tyfocor L à l'aide d'un réfractomètre par mesure de l'indice de réfraction. Densité et l'indice de réfraction des mélanges Tyfocor L et d'eau:

% (vol.) de Tyfocor	Densité à 20 °C g/cm ³	Indice de réfraction nD20	Point de floculation de la glace °C
---------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

	25	1,023	1,3627	-10
	30	1,029	1,3690	-14
	35	1,033	1,3747	-17
	40	1,037	1,3801	-21
	45	1,042	1,3855	-26
	50	1,045	1,3910	-32
	55	1,048	1,3966	-40
Stockabilité	Le Tyfocor L se conserve pendant au moins 3 ans dans des réservoirs fermés, étanches à l'air. Le stockage en récipients galvanisés est déconseillé, car le propylène glycol peut éliminer le zinc par dissolution.			
Conditionnement	Le Tyfocor L est livré en camion-citerne, en fûts de 215 kg ou en bidons de 31, 21 ou 11 kg en matière plastique, à usage unique.			

Sécurité	Le Tyfocor L contient du propanediol-1,2 (propylène-1,2 glycol) et n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage conformément à la réglementation sur les substances et préparations dangereuses (en Allemagne, arrêté „Gefahrstoffverordnung“ du 26.10.1993).
Fiche de données de sécurité	Nous avons établi une fiche de données de sécurité conforme à la directive européenne 91/155/CEE et RL 2001/EG pour ce produit.
Manipulation	Lors de la manipulation du Tyfocor L, il importe de s'en tenir scrupuleusement aux mesures de sécurité et d'hygiène du travail nécessaires pour la mise en œuvre des produits chimiques et d'observer les indications fournies dans notre fiche de données de sécurité.
Élimination	En cas de fuite ou de tout déversement accidentel, le Tyfocor L doit être absorbé par une matière fixant les liquides et il faut procéder à son élimination conformément aux prescriptions. Le produit peut subir un traitement spécial d'élimination conforme aux prescriptions des autorités, p.ex. par incinération dans une installation homologuée. La fiche de données de sécurité contient information supplémentaire.
Écologie	Le Tyfocor L pollue faiblement les eaux (classe WGK 1 de risque pour les eaux selon la législation allemande, évaluation selon VwVwS de 17.05.1999). Le Tyfocor L est biodégradable. En cas d'introduction correcte du produit dans des installations d'épuration biologique adaptées, on n'a pas à craindre de perturbations de l'activité biodégradable des boues activées

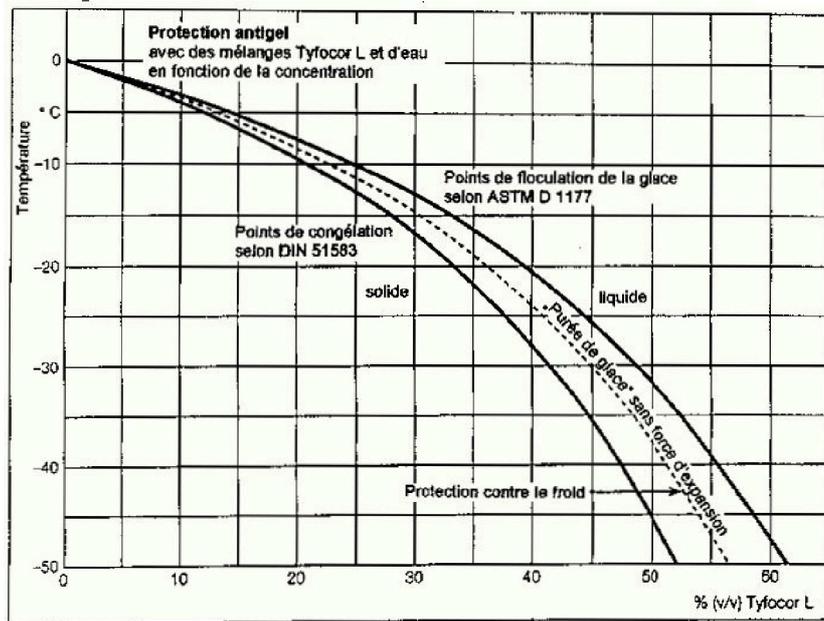

Remarque De Tyforop Chemie GmbH :
les informations de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.